



## Diora Quadro Store 25/4100 3K лира


Артикул: DQS25-3K-L

**Назначение**

Освещение складов стеллажного хранения, логистических комплексов, магазинов, выставочных павильонов.

**О светильнике**

- Специализированная групповая оптика собственной разработки для оптимального равномерного освещения межстеллажного пространства
- Комбинированная КСС (Д и К)
- Уменьшенное количество светоточек для складского освещения
- Тонкая и легкая конструкция: совмещенный корпус / светодиодная плата из алюминия; большая площадь корпуса эффективно отводит тепло от светодиодов; несущая рама с лирой из стали 2 мм
- Групповая линза из ударопрочного поликарбоната
- Большое количество светодиодов, равномерно распределенных на плате
- Идеальное решение для освещения складов

**ОПИСАНИЕ****Установка**

Поворотное крепление для установки светильника на потолок, стены или пол. Возможность регулировки угла наклона от 0 ° до 180 °.

**Электрическое подключение**

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

**Конструкция**

Светодиодная плата из алюминия обладает высокой прочностью и выполняет роль корпуса. Благодаря большой площади эффективно отводится тепло от светодиодов. Несущая конструкция и крепление из окрашенной стали толщиной 2 мм.

**Драйвер**

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

**Оптическая часть**

Групповая оптика из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната

**Комплект поставки**

- Светильник с драйвером и несущей конструкцией в сборе (1 шт)
- Болт M12 (4 шт)
- Шайба плоская (4 шт)
- Шайба стопорная с лапкой (4 шт)
- Гайка M12 (4 шт)
- Гайка M12 низкая (4 шт)




Кронштейн на трос  
Diora Quadro  
(комплект)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Мощность, Вт                                  | 25              |
| Световой поток, лм                            | 4100            |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 164             |
| Кривая силы света (КСС)                       | специальная     |
| Угол расходимости светового потока            | 110 x 30        |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 195 x 195 x 72  |
| Установочные размеры (с креплением)           | 195 x 195 x 138 |
| Масса нетто, кг                               | 1               |
| Масса брутто, кг                              | 1.2             |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 227x212x92      |
| Объем упаковки, м³                            | 0.004427        |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264        |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60           |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370        |
| Марка светодиодов                             | Lumileds        |
| Количество светодиодов, шт                    | 32              |
| Цветовая температура, К                       | 3000            |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 70              |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.95            |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1               |
| Температура эксплуатации, С                   | -40..50         |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ1            |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I               |
| Класс энергоэффективности                     | A++             |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP65            |
| Ударопрочность (ИК)                           | 05              |
| Гарантийный срок, лет                         | 5               |
| Количество часов работы, ч                    | 100000          |

**diORA**

## Diora Quadro Store

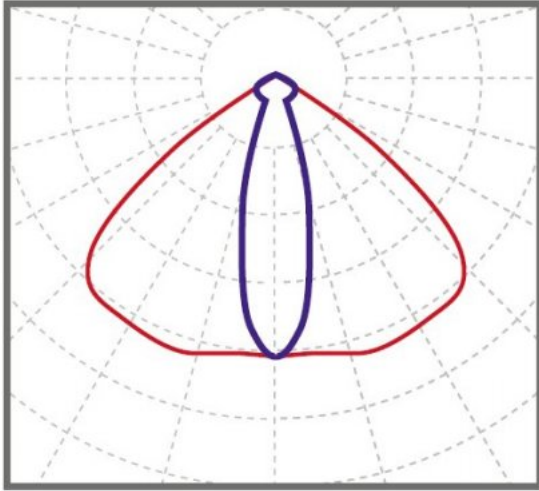

110°x30°